

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

Robinet de puisage laiton brossé 4MS ACS à boisseau sphérique commande par manette laiton 2/3-1/3.

Raccord au nez avec brise jet intégré.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



- Dimensions :** DN 1/2"-3/4"
Raccordement : Mâle BSP, cannelé
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +60°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Avec raccord au nez
Brise jet incorporé
Manette laiton 2/3-1/3
Presse étoupe PTFE

Matière : Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROUSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

CARACTERISTIQUES :

- Raccord au nez
- Brise jet incorporé
- Bille pleine
- Presse étoupe PTFE
- Manette laiton 2/3-1/3

UTILISATION :

- Réseaux de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : + 0°C
- Température maxi admissible Ts :+ 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 Bars

GAMME :


- Robinet de puisage laiton brossé mâle BSP cylindrique avec tétine cannelée et manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 681** DN 1/2"-3/4"



- Kit système de cadenassage SFERALOCKING (sans vanne) **Ref. 9810404**
- Clé passe partout pour système de cadenassage SFERALOCKING **Ref. 9810403**

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3


NOMENCLATURE :

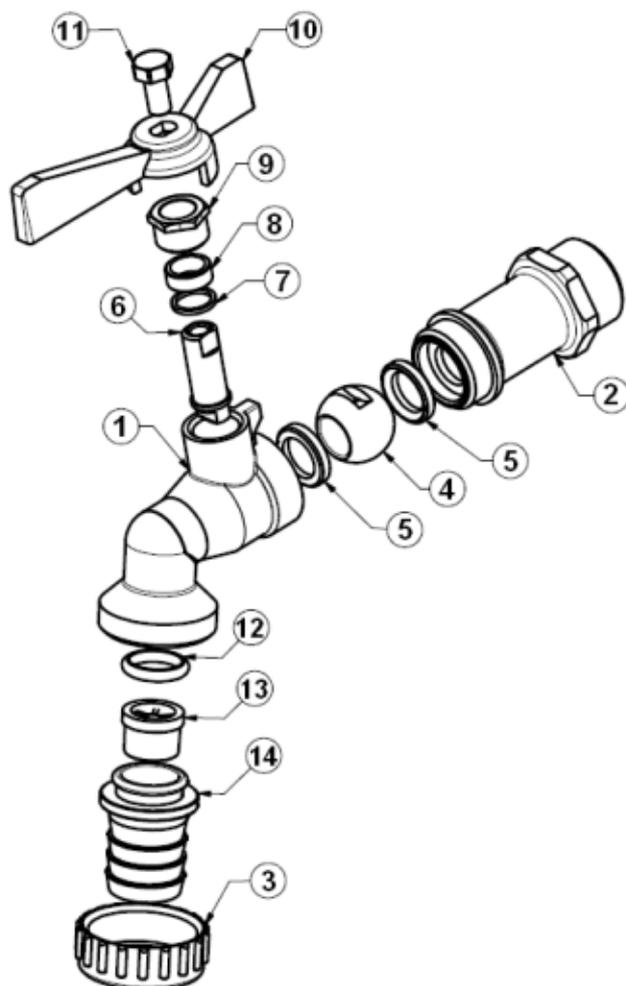

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
2	Mamelon	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
3	Ecrou	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
4	Sphère	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé
5	Siège	PTFE
6	Axe	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164 brossé
7	Bague	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164 brossé
8	Presse étoupe	PTFE
9	Ecrou P.E.	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164 brossé
10	Manette	Laiton brossé
11	Vis manette	Laiton brossé
12	Joint	NBR
13	Brise jet	Polypropylène
14	Raccord au nez	Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164 brossé

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

DIMENSIONS (en mm) :

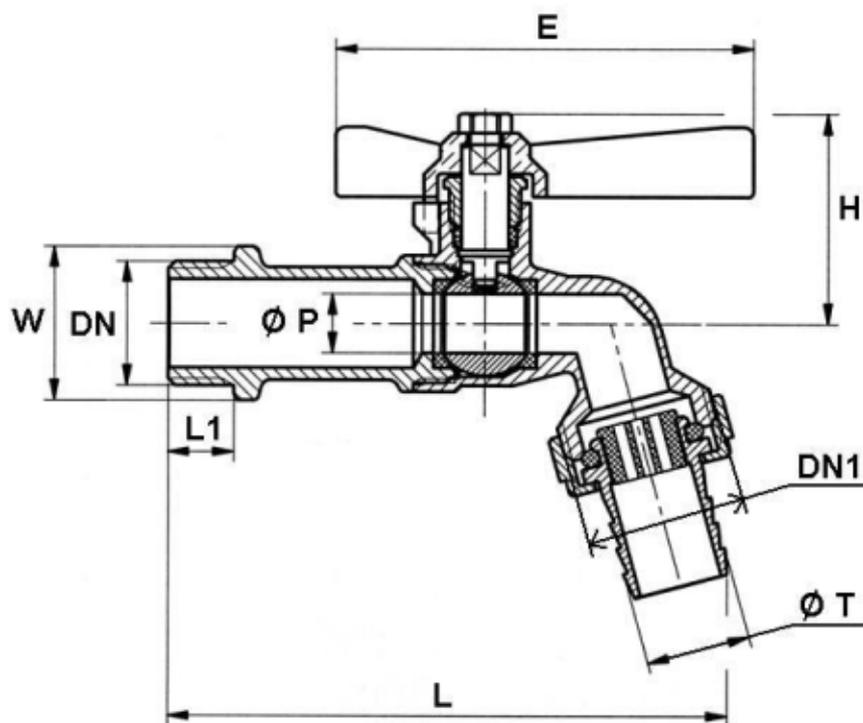

DN	1/2"
DN1	3/4"
Ø T	17
Ø P	10
L	90.5
L1	11
E	70
H	35
W (sur plat)	24
Poids (Kg)	0.22
Ref.	681045

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 18 ACC LY 758**
- Filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.