


FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT26
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 10/03/15

Collecteur 1" série S2 Plancher Chauffant Rafraîchissant

REFERENCES

- COLS22
- COLS23
- COLS24
- COLS25
- COLS26
- COLS27
- COLS28
- COLS29
- COLS210
- COLS211
- COLS212

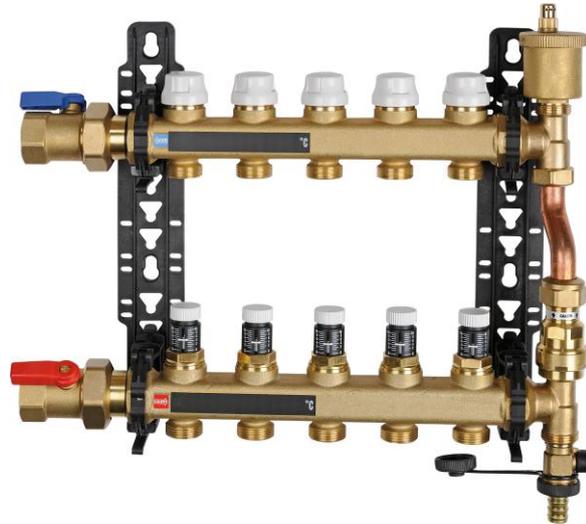

DESCRIPTION


Collecteur de distribution 1" prémonté pour installations de chauffage avec kit by-pass et vannes d'arrêt, corps en laiton EN1982 CB753S, affichage température à cristaux liquides, composé des éléments suivants :

- Un collecteur départ avec vanne d'arrêt et robinets d'équilibrage micrométriques
- Un collecteur retour avec vanne d'arrêt et robinets de coupure adaptés pour têtes électrothermiques
- Ensemble de terminaison comprenant un raccord à double prise radiale, un purgeur d'air manuel et un bouchon
- Kit by-pass différentiel (pression de déclenchement 25 Kpa)
- Deux pattes de fixation au coffret ou directement au mur
- Supports pour collecteurs supérieur et inférieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pourcentage maxi de glycol :	30%
Pression maximale de service :	10 bars
Plage température d'exercice :	5-80° C
Raccords principaux :	1" F
Dérivations :	3/4" - M Ø18
Entraxe des dérivations :	50mm

MISE EN PLACE

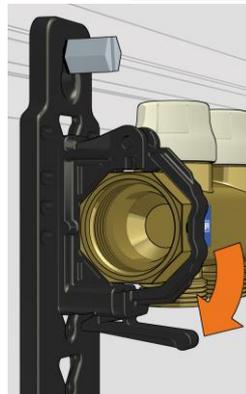

Les collecteurs se positionnent facilement sur les supports à l'aide des clips sans aucun accessoire de montage




FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT26
 Numéro de version : V1
 Date de mise à jour : 10/03/15

Collecteur 1" série S2 Plancher Chauffant Rafraîchissant

DIMENSIONS

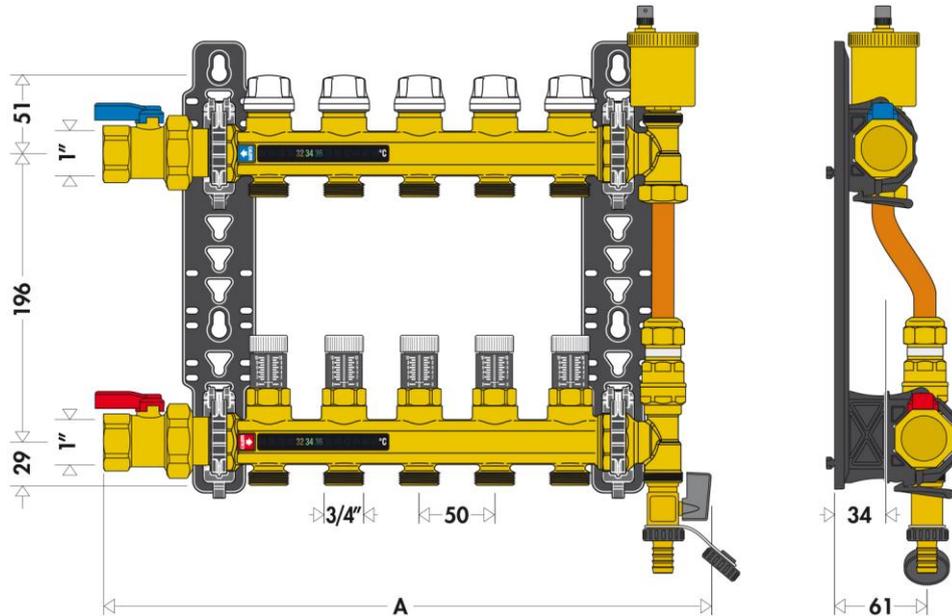

REFERENCE	COLS22	COLS23	COLS24	COLS25	COLS26	COLS27	COLS28	COLS29	COLS210	COLS211	COLS212
Nbre dérivation	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Long. Totale (A)	165	215	265	315	365	425	475	525	575	625	675
Poids	2	2,4	2,8	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6	6,9	7,2