




Isolation sur :
PERPB C9
MCT C9
MCS C13



Économie d'énergie

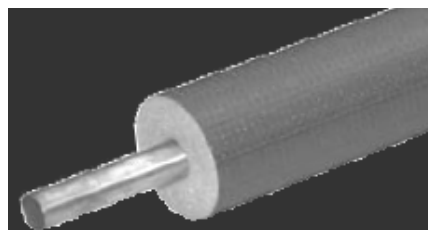

Spécifications :

Le Steinoflex 440 Ultra est un conduit isolant souple réalisé avec de la mousse de polyéthylène revêtue d'une couche de protection très résistante, destiné à permettre une isolation thermique optimale ainsi qu'une résistance mécanique exceptionnelle.

Il est en premier lieu destiné à être installé dans la dalle béton.

Caractéristiques techniques et physiques :

- Matériau : mousse de polyéthylène à cellules fermées extrudées de façon cylindrique.
- Couche extérieure très résistante

Caractéristiques produits :

- Pouvoir isolant excellent grâce à la structure à cellules fermées du matériau
- La couche de protection très résistante empêche toute déchirure ou endommagement de l'isolant
- La grande élasticité du matériau garantit une grande stabilité dimensionnelle dans le temps
- L'imperméabilité de cette couche protectrice empêche la migration d'eau et supprime toute corrosion du conduit.
- Isolation contre les bruits de l'écoulement intérieur du fluide ou contre les coups de bélier.
- Pouvoir isolant conforme aux normes en vigueur comme celle de l'économie d'énergie
- 100% sans HFC et CFC (fréon)

Données techniques :

Densité	≥ 35 Kg/m ²
Conductivité thermique selon EN ISO 8497, DIN 52613 A la température moyenne de +10°C	0.035W/mK
+40°C	0.039W/mK
Valeur de référence conforme à la certification 2.23.14.1032	0.040W/mK
Conformité au feu	B1 difficilement inflammable
Classement du matériau selon DIN 4102	B1 difficilement inflammable
Plage de température de fonctionnement	Jusqu'à 90°C