

CLAPET DE NON RETOUR PENDULE A LEVEE VERTICALE LAITON FEMELLE BSP

Clapet de non-retour pendule à levée verticale laiton pour les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau. Le corps est en laiton CW617N, l'obturateur est en laiton et l'étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc naturel. Montage d'équerre possible par inversion du clapet interne. Bouchon de visite laiton démontable pour une maintenance aisée.



Dimensions : DN1" à DN2"
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +90°C
Pression Maxi : 16 bars
Caractéristiques : Montage vertical
Joint caoutchouc naturel
Obturateur laiton

Matière : Corps laiton CW617N suivant EN 12165

CLAPET DE NON RETOUR PENDULE A LEVEE VERTICALE LAITON FEMELLE BSP

CARACTERISTIQUES :

- Respecter le sens de passage (indiqué sur le corps par une flèche)
- Montage vertical uniquement
- Passage du fluide droit ou d'équerre (par inversion du clapet interne)
- Joint caoutchouc naturel
- Obturateur laiton
- Avec bouchon de visite
- Appelé clapet de pieux ou clapet à pendule

UTILISATION :

- Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau
- Température mini admissible Ts : + 0°C
- Température maxi admissible Ts :+ 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

PRESSION D'OUVERTURE :


- Pression d'ouverture entre 50 et 300 mbar

GAMME :

- Clapet pendule à levée verticale Femelle – Femelle BSP cylindrique du DN 1" au DN 2" **Ref. 308**

CLAPET DE NON RETOUR PENDULE A LEVEE VERTICALE LAITON FEMELLE BSP


NOMENCLATURE:

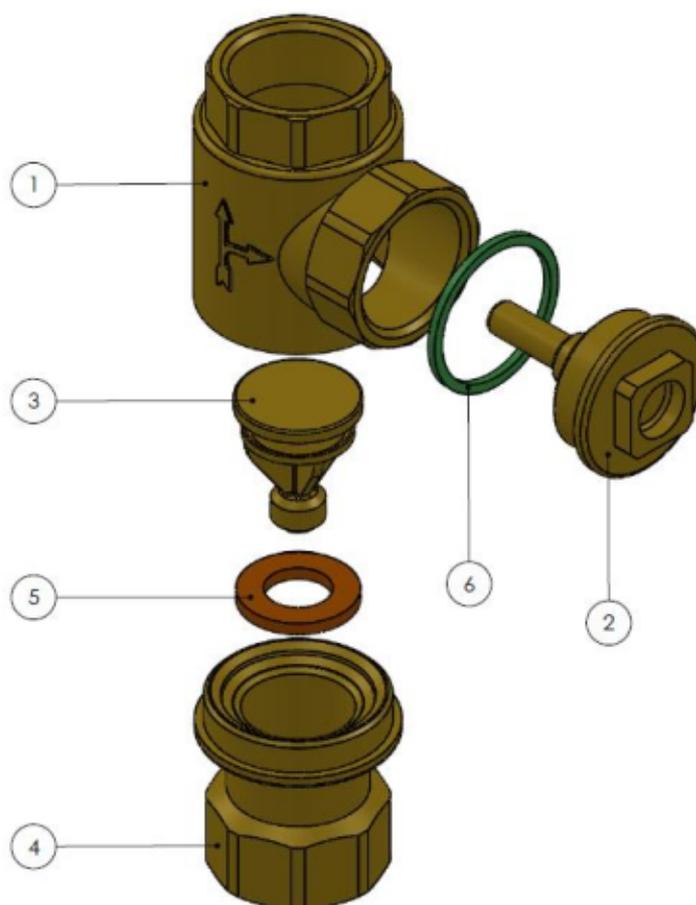

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
2	Chapeau	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
3	Clapet	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
4	Mamelon	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
5	Joint	Caoutchouc naturel
6	Joint de chapeau	Fibres

CLAPET DE NON RETOUR PENDULE A LEVEE VERTICALE LAITON FEMELLE BSP

DIMENSIONS (en mm) :

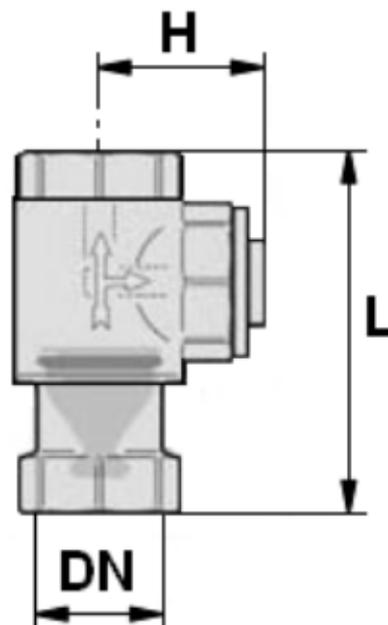

DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L	99	111	130	152
H	46	57	60	69
Poids (en Kg)	0.56	0.87	1.09	1.86
Ref.	308006	308007	308008	308009


CLAPET DE NON RETOUR PENDULE A LEVEE VERTICALE LAITON FEMELLE BSP

NORMALISATIONS :


- Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

POSITIONS DE MONTAGE :

Montage Vertical (fluide ascendant)

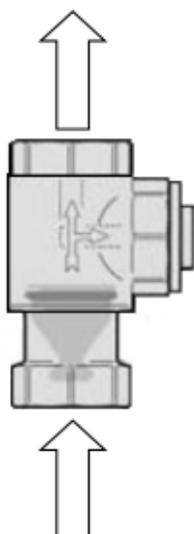

Montage Vertical d'équerre

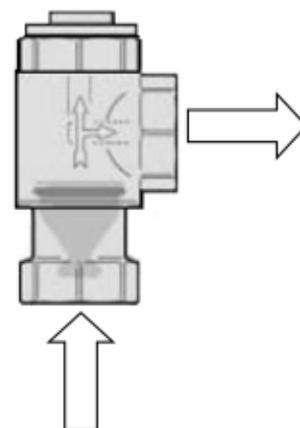

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.