

# ENTONNOIRS POUR SOUPAPES

## ■ Fonction

L'entonnoir permet de recueillir l'eau évacuée par la soupape lorsque la pression du circuit a dépassé la valeur de tarage.

Il permet de diriger le fluide vers l'égout ou vers un bac de rétention.



Pour soupapes taraudées 1/2"-3/4"-1"

## ■ Construction


Fonte d'aluminium peinte pour modèles filetés

Tôle laquée rouge pour grands modèles  
DN 50 & 65




Pour soupapes grands débits  
DN 50 - 65

## ■ Cotes



	A			D	Kg
<b>ZE15</b>	1/2" M	3/4" F	25	125	0.180
<b>ZE20</b>	3/4" M	3/4" F	25	125	0.180
<b>ZE26</b>	1" M	1"1/4 F	40	180	0.475

	G	L	l1	l2	P
<b>ZE50</b>	2"	305	5	250	100
<b>ZE65</b>	2"1/2	460	5	400	100
	H	h	d	Kgs	
<b>ZE50</b>	200	5	8	1.85	
<b>ZE65</b>	250	5	8	3.37	

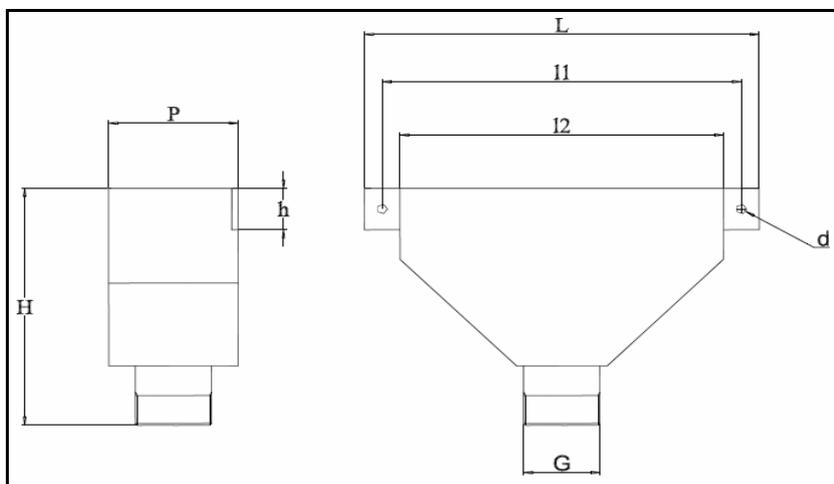

## ■ Pose

